



## PISOS DE PVC VINILICOS



REQUIERE ADHESIVO

**3**  
mm  
ESPESOR

**0,3**  
mm  
CAPA DE  
DESGASTE

### Capa UV Recubrimiento PU:

Ofrece resistencia adicional contra marcas y rasguños, así como un acabado resistente a la humedad y de alta calidad antibacteriana.

### Capa de Desgaste (0,3 mm)

Gracias a su estructura protege el diseño y contribuye a su aspecto natural añadiendo textura.

### Película Impresa en Alta Definición.

### Capa Base

Capa de Balance Fabricada 100% en PVC Virgen



IDEAL PARA PROYECTOS COMERCIALES



FACIL INSTALACIÓN



RESISTENTE AGUA



TEXTURA NATURAL





# SERIE AMBIENT 30


Espesor: 3,0 mm  
Tamaño: 600 x 600 mm

Caja: 10 pzas = 3,60 m<sup>2</sup>  
Peso: 17,79 Kg


Pallets: 56 Cajas = 201,60 m<sup>2</sup>  
Peso: 996 Kg / Paleta




**Concreto Glacial**  
● Cemento Pulido

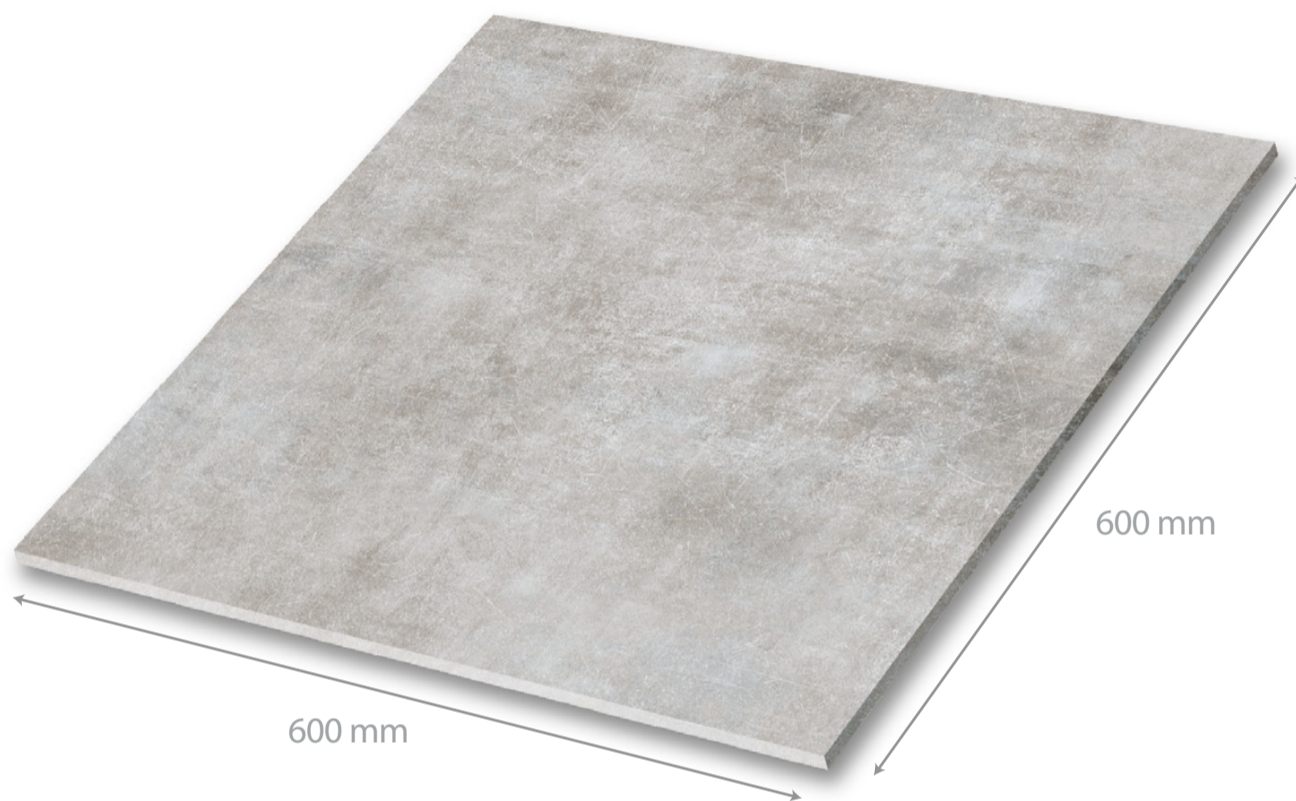


## PATRONES DE INSTALACIÓN RECOMENDADOS

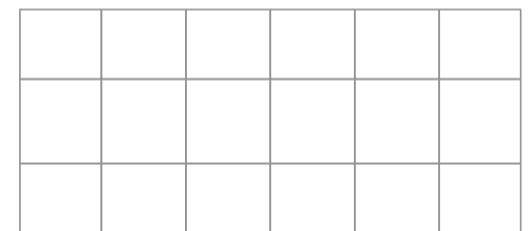

UNIFORME

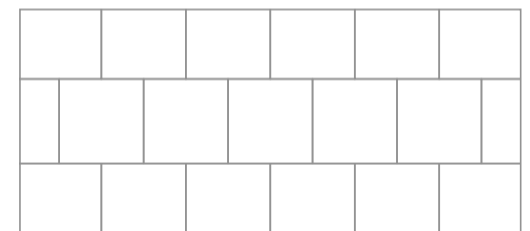

TIPO LADRILLO

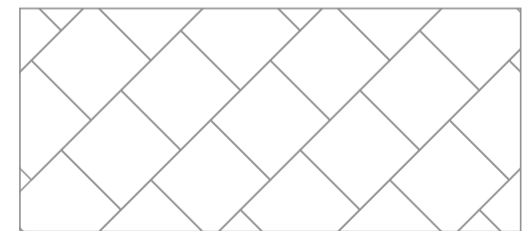

FRANJA 45°

### CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Espesor Total	EN 428	3,00 mm
Capa de Uso	EN 429	0,3 mm
Peso Total	EN 430	5,25Kg/m <sup>2</sup>
Tratamiento de Superficie	PU,	Antibacterial
Clasificación de uso de suelo	EN 685	23 - 31

### RESULTADOS DE PRUEBAS

Resistencia a sillas de ruedas	EN 425	Pass
Reacción al fuego	EN 13501-1	Bfl - S1
Resistencia a químicos	EN 423	OK
Huella residual	EN 433	< 0,10 mm
Resistencia al deslizamiento	EN 13893	Class DS
Resistencia a la abrasión	EN 660-1	Class T
Estabilidad dimensional	EN 434	≤ 0,15 %
Reducción del sonido de impacto	ENISO 717-2	2 db
Solidez del color	ISO 1056-B02	≥ 6

DOKKA RECOMIENDA  
USAR SU ADHESIVO

