



PISOS DE PVC VINILICOS



REQUIERE ADHESIVO

2
mm
ESPESOR

0,1
mm
CAPA DE
DESGASTE

Capa UV Recubrimiento PU:

Ofrece resistencia adicional contra marcas y rasguños, así como un acabado resistente a la humedad y de alta calidad antibacteriana.

Capa de Desgaste (0,1 mm)

Gracias a su estructura protege el diseño y contribuye a su aspecto natural añadiendo textura.

Película Impresa en Alta Definición.

Capa Base

Capa de Balance Fabricada 100% en PVC Virgen



SERIE BALANCE 10

Espeor: 2,0 mm
Tamaño: 1778 x 1.2192 mm

Caja: 22pzás = 4,77m²
Peso: 17,74Kg

Paleta: 50Cajas = 23870m²
Peso: 887Kg /Paleta



● Corrugado *Roble Jengibre*




● Liso *Cedro Mocaccino*



● Semicorrugado *Pino Verano*



● Liso *Caoba Roma*

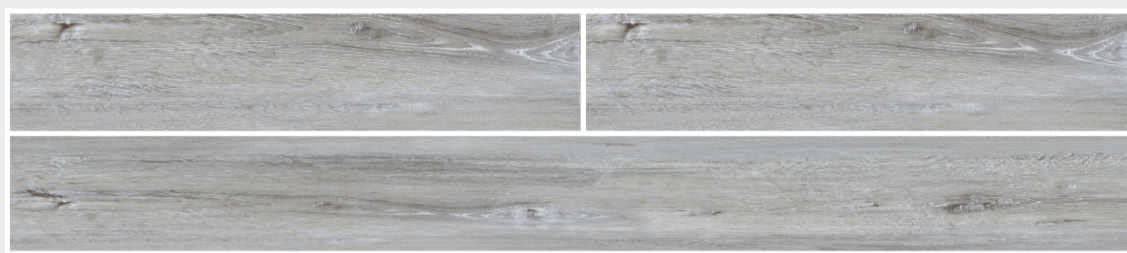

● Liso *Nogal Alaska*




● Semicorrugado *Teca Caramel*




● Semicorrugado *Caoba Silvestre*




PATRONES DE INSTALACIÓN RECOMENDADOS




FRANJA DE MADERA




ESPINA DE PESCADO




BLOQUE LINEAL



WICKET / POSTIGO



TIPO PARQUET



FRANJA MADERA 45°

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Espeor Total	EN 428	2,00 mm
Capa de Uso	EN 429	0,1 mm
Peso Total	EN 430	3,54Kg/m ²
Tratamiento de Superficie	PU,	Antibacterial
Clasificación de uso de suelo	EN 685	22

RESULTADOS DE PRUEBAS

Resistencia a sillas de ruedas	EN 425	Pass
Reacción al fuego	EN 13501-1	Bfl - S1
Resistencia a químicos	EN 423	OK
Huella residual	EN 433	< 0,10 mm
Resistencia al deslizamiento	EN 13893	Class DS
Resistencia a la abrasión	EN 660-1	Class T
Estabilidad dimensional	EN 434	≤ 0,15 %
Reducción del sonido de impacto	ENISO	717-2 2 db
Solidez del color	ISO 1056-B02	≥ 6

DOKKA RECOMIENDA USAR SU ADHESIVO

